

## FICHA TÉCNICA

# Minicargador Bobcat S590

Cargador de dirección deslizante con elevación vertical: mayor alcance en altura máxima sin sacrificar potencia ni rendimiento.



## BENEFICIOS CLAVE




**Mayor altura de elevación** que los modelos de elevación radial — ideal para cargar camiones tolva o volcar sobre muros altos.



**Motor turbo cargado** de 66 hp, con excelente fuerza de arranque y ciclos de trabajo más rápidos.



**Cabina presurizada** con la mejor visibilidad periférica de su categoría, para trabajar con más seguridad y precisión.

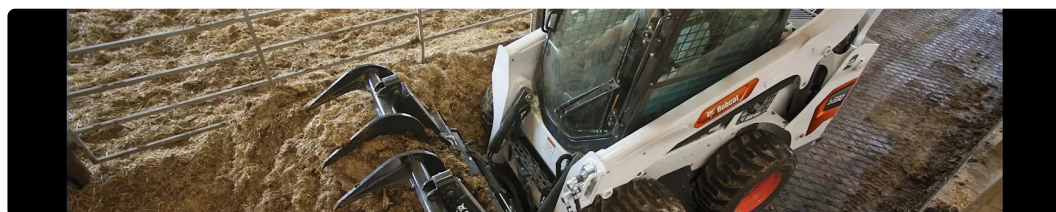

S590 en faena — sistema de implementos Bob-Tach®

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — S590 IT4

### RENDIMIENTO

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Potencia del motor                     | 66 hp         |
| Capacidad operativa nominal (ISO)      | 998 kg        |
| Carga límite / de vuelco (ISO 14397-1) | 1.995 kg      |
| Peso operativo                         | 3.054 kg      |
| Tipo de motor                          | Turbo cargado |

### DIMENSIONES Y CONSUMO

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Combustible                     | Diésel    |
| Capacidad tanque de combustible | 93,7 L    |
| Altura al pasador de bisagra    | 3.023 mm  |
| Ancho del cucharón              | 1.727 mm  |
| Velocidad (rango bajo)          | 11,8 km/h |

## SISTEMA DE IMPLEMENTOS

Sistema Bob-Tach® estándar

Cambio de implemento en < 1 minuto

Ruta de elevación vertical

Control BICS™ estándar

Flujo hidráulico 64,7 L/min

## ¿Cotizamos tu trabajo?

Arriendo con operario certificado incluido — Región Metropolitana

WhatsApp: +56 9 2645 1506

Email: [arriendo@rentalcat.cl](mailto:arriendo@rentalcat.cl)

Web: [rentalcat.cl](http://rentalcat.cl)