FICHA TÉCNICA

Garra Hidráulica Chatarrera JKROG200

Garra de 5 uñas con giro continuo de 360° para cargar, clasificar y mover chatarra y escombro. Capacidad de 1,0 m³ y compatible con excavadoras de 18 a 30 toneladas.



BENEFICIOS CLAVE

Capacidad de 1,0 m³ por agarre, para mover grandes volúmenes de chatarra o escombro en cada ciclo.

Giro continuo de 360° y 5 uñas, para tomar y orientar la carga sin reposicionar la excavadora.

Para excavadoras de 18 a 30 ton, disponible en versión tipo Link o tipo Péndulo según el acople.



Versión tipo Link — acople de 2 pasadores



Versión tipo Péndulo — cuelga libre bajo el brazo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — JKROG200


RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Presión de trabajo	**280 bar**
Flujo hidráulico	**220 L/min**
Flujo de rotación	**30 – 40 L/min**
Velocidad de rotación	**6 – 10 rpm**

CAPACIDAD Y COMPATIBILIDAD

Peso operativo	**2.100 kg**
Excavadora portadora	**18 – 30 ton**
Capacidad	**1,0 m³**
Tipo de acople	**Link o Péndulo**

DIMENSIONES DE LA GARRA

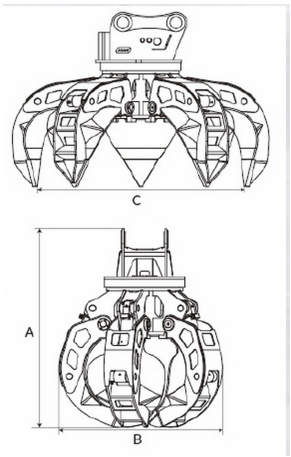

MEDIDAS SEGÚN DIAGRAMA

A — Alto total	**1.870 mm**
B — Ancho con uñas cerradas	**1.534 mm**
C — Apertura máxima de uñas	**2.050 mm**

Las letras A, B y C corresponden a las cotas marcadas en el diagrama. Medidas referenciales del fabricante; pueden variar levemente según el tipo de acople.

APLICACIONES

- Plantas de reciclaje
- Desguace industrial
- Manejo de chatarra
- Carga y clasificación de escombro
- Patios de acopio
- Carga de camiones

¿Cotizamos tu trabajo?

Arriendo con operario certificado incluido — Región Metropolitana

WhatsApp: +56 9 2645 1506
Email: arriendo@rentalcat.cl
Web: rentalcat.cl

Ficha técnica referencial elaborada a partir de especificaciones del fabricante (Martimac). RentalCat no es distribuidor oficial ni está afiliado al fabricante. Disponible en versión tipo Link (2 pasadores) o tipo Péndulo, según acople de la excavadora.