

FICHA TÉCNICA

Martillo Hidráulico MTM-220

Demolición y fractura de roca de gran escala. Diámetro de cuña de 135 mm, compatible con excavadoras de 18 a 21 toneladas.



BENEFICIOS CLAVE




Alto peso operativo (1.816 kg), para mayor fuerza de impacto en roca dura y hormigón armado.



Compatible con excavadoras de 18 a 21 toneladas, para obras de gran envergadura.



Diámetro de cuña de 135 mm, para trabajos de demolición de gran volumen.

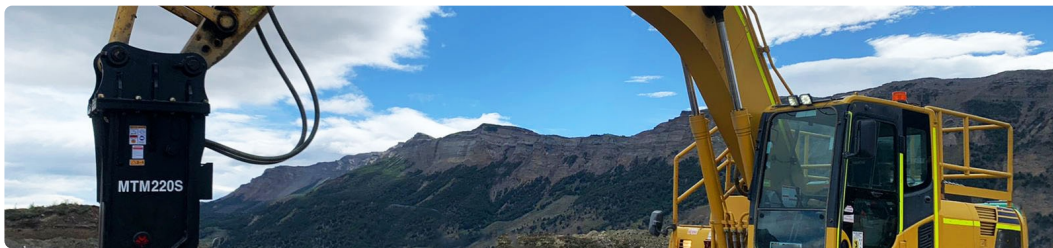

MTM-220 montado en excavadora, en faena de demolición y fractura de roca

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — MTM-220

RENDIMIENTO HIDRÁULICO

Presión de ajuste	210 bar	Peso operativo	1.816 kg
Presión de trabajo	160 - 180 bar	Peso portador aplicable	18 - 21 ton
Rango caudal de aceite	100 - 150 L/min	Diámetro de cuña	135 mm
Frecuencia de impacto	400 - 600 bpm	Nivel de ruido	86 dB

DIMENSIONES Y COMPATIBILIDAD

APLICACIONES

Demolición de hormigón armado

Fractura de roca

Minería y canteras

Movimiento de tierra en terreno duro

Obra civil de gran escala

¿Cotizamos tu trabajo?

Arriendo con operario certificado incluido — Región Metropolitana

WhatsApp: +56 9 2645 1506

Email: arriendo@rentalcat.cl

Web: rentalcat.cl